



BAKRYLEX[®]

PRIMER V2070


SYNTECKÝ EMAIL S DLOUHODOBOU
OCHRANOU A ŽIVOTNOSTÍ



dřevo



zábradlí v interiéru



interiérové dveře
a zárubně



dřevěný nábytek

BAKRYLEX® PRIMER V2070

ZÁKLADNÍ VODOU ŘEDITELNÁ BARVA

- **VYPLŇUJE PÓRY** a **VYROVNÁVÁ NEROVNOSTI** v podkladu
- **ZVYŠUJE PŘILNAVOST** následných vrstev
- **BROUSITELNÁ**
- **100% EKOLOGICKÁ** a **BEZ ZÁPACHU**
- **RYCHLESCHNOUCÍ**, za víkend je hotovo
- **DOBŘÍ ROZLIV**
- **PŘIPRAVENÁ NA ŠTĚTEC**, neředí se
- **NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY**
- vhodná **DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **VYDATNOST 5–7 m²/kg**



VHODNÁ NA:

- dřevo
- interiérové dveře a zárubně
- nábytek v interiéru
- vnitřní zábradlí





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Dřevo v exteriéru napustíte napouštědlem s biocidními účinky **LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314**. Po zaschnutí přebruste jemným brusným papírem P180-220 a očistěte od brusného prachu.



Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte**.

Na připravený podklad naneste základní barvu **BAKRYLEX PRIMER V2070 v 1-2 vrstvách**.



Doba schnutí mezi vrstvami jsou **min. 4 hodiny**. Aplikační teplota vzduchu a podkladu se pohybuje v rozsahu **10-25 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BAKRYLEX
UNIVERZÁL V2066L/M



LAZUROL AQUA
NAPOUŠTĚDLO V1314



BALTECH
ŘEDIDLO C6000




BALTOOL štětec
na vodou ředitelné barvy



TIPY PRO VÁS:

- Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH C6000**.
- Ostré dřevěné hrany broušením srazte pro nanesení správné tloušťky barvy i na nich.
- Barva je připravená v aplikační konzistenci na štětec. Pro aplikaci stříkáním je možné barvu přředit malým množstvím čisté vody.
- Defekty, drobné praskliny a rýhy ve dřevě je obvykle nutné vytmelit. Použití základní barvy **BAKRYLEX PRIMER V2070** nahrazuje díky jeho výborné plnivosti a brousitelnosti tmelení dřeva v ploše. Tento způsob revitalizace povrchu představuje jistotu stability přídržnosti mezi podkladem a nátěrem.
- Defekty bez tmelení zcelí 1. vrstva přředěné základní barvy **BAKRYLEX PRIMER V2070** fungující jako plnič. 2. vrstva této neředěné základní barvy pak vyrovná defekty do celistvé slité vrstvy.
- Základní barva, ač pohledově perfektního vzhledu, musí být opatřena vrchním nátěrem doporučujeme **BAKRYLEX UNIVERZÁL V 2066**.
- Aplikace barvy ve více tenkých vrstvách přispívá k rychlejšímu a lepšímu finálnímu výsledku.

DOSTUPNÁ BALENÍ

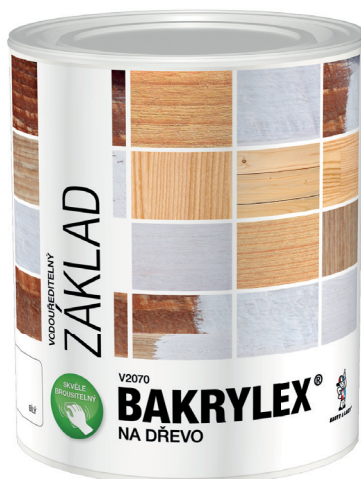

0,8 kg