



LAZUROL[®]

AQUA LAK VENKOVNÍ V1303


VODOU ŘEDITELNÝ PODLAHOVÝ LAK
NA VYSOKOZÁTĚŽOVÉ POVRCHY




dřevo



pergoly



dveře



dřevěné obložení

LAZUROL® AQUA LAK VENKOVNÍ V1303

TRANSPARENTNÍ VODĚ ODOLNÝ LAK NA DŘEVO

- ATEST PO POUŽITÍ NA DĚTSKÉ HRAČKY
- VODĚ ODOLNÝ
- TRVALE PRUŽNÝ
- NEDOLEPUJE
- NOVÉ I RENOVAČNÍ NÁTĚRY
- vhodný DO INTERIÉRU i EXTERIÉRU
- provedení POLOMAT
- TÓNOVATELNÝ do řady odstínů
- VYDATNOST až 6–8 m²/kg

Tónovatelný


telurmix



VHODNÝ NA:

- dřevo
- pergoly
- stoly
- nábytek
- dřevěné herní prvky
- dřevěné obložení



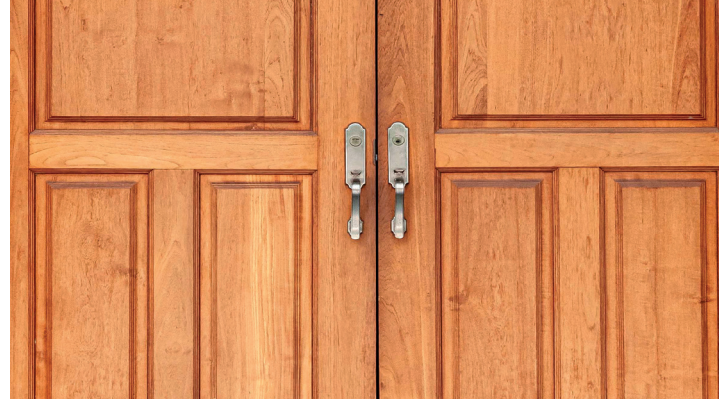

JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Přiskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.



Dřevo v exteriéru napustěte fungicidním napouštědlem **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě, nechte schnout 24 hod.

Aplikace:



Před použitím lak **důkladně promíchejte a neředěte.**

Aplikujte **LAZUROL AQUA LAK VENKOVNÍ V1303** ve 2–3 vrstvách, první vrstvu **po zaschnutí přebruste.**



Doba schnutí je 4–24 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+15–25 °C.**

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL
AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
aplikační nástroje



TIPY PRO VÁS:

- **LAZUROL AQUA LAK VENKOVNÍ V1303** je možné použít jako finální vrstvu na disperzní vodou ředitelné barvy, zvýší se tím mechanická odolnost a také životnost celého nátěru.
- Dřevo je možné chránit před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi vodou ředitelným napouštědlem **LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314**.
- Přestože je nátěr lakem trvale pružný, nedolepuje.
- **LAZUROL AQUA LAK VENKOVNÍ V1303** nepoužívejte k nátěrům podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny) a dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. na produkty vosky obsahující.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,6 kg



2 kg