



LAZUROL[®]

LAK UNIVERZÁLNÍ S1002


SYNTECKÝ LAK NA DŘEVO I KOV

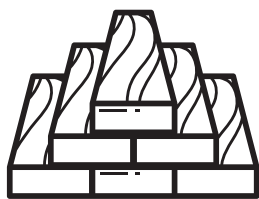


dřevo



kov



obložení stěn



zábradlí

LAZUROL® LAK UNIVERZÁLNÍ S1002

TRANSPARENTNÍ LAK S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ


- DEKORATIVNÍ VZHLED
- UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
- MECHANICKY ODOLNÝ
- VYNIKAJÍCÍ ROZLIV
- vhodný do **INTERIÉRU** i **EXTERIÉRU**
- provedení **LESK**, **MAT**
- **VYNIKAJÍCÍ VYDATNOST** 14–17 m²/l



VHODNÝ NA:

- dřevo
- dřevotřískové desky
- kov
- dřevěné obložení stěn a stropů
- kovové doplňky
- dřevěná a kovová zábradlí



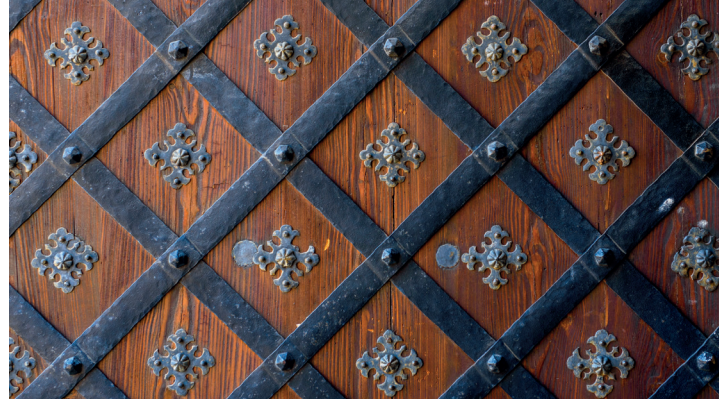

JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Pryskyřiči ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Dřevo v exteriéru napustěte fungicidním napouštědlem **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě, nechte schnout 24 hod., jemně přebruste.



Před použitím lak **důkladně promíchejte a neředěte.**

Aplikujte **LAZUROL LAK UNIVERZÁLNÍ S1002** ve 2–3 vrstvách na kovové podklady, v 1–2 vrstvách na dřevěné podklady, první vrstvu po zaschnutí přebruste.




Doba schnutí je 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+18–23 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL
CLASSIC S1023



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



TIPY PRO VÁS:

- Pro sjednocení savosti dřevěných podkladů v interiéru je možné použít bezbarvý odstín **LAZUROL CLASSIC S1023**.
- Neprovádějte aplikaci laku během horkého počasí. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu s následkem možného zvrásnění filmu.
- Vysoká teplota podkladu i ovzduší může způsobit problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku.
- **LAZUROL LAK UNIVERZÁLNÍ S1002** nepoužívejte k nátěrům dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny) a dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. na produkty vosky obsahující.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,75 l



4 l