



# FORMEX<sup>®</sup>

## ZÁKLAD NA POZINK S2003

ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ ANTIKOROZNÍ  
BARVA NA KOVY




kovy



pozink  
i nezoxidovaný



střechy



radiátory

# FORMEX<sup>®</sup>

## ZÁKLAD NA POZINK S2003

### ZÁKLADNÍ BARVA NA ŽELEZO, LEHKÉ A BAREVNÉ KOVY

- ANTIKOROZNÍ PIGMENT
- VÝBORNÁ PŘILNAVOST ke kovovým podkladům
- VÝBORNÉ ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI
- RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- VHODNÝ POD NITROKOMBINAČNÍ A POLYURETANOVÉ NÁTĚRY
- 3 MATNÉ ODSTÍNY
- vhodná DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VYDATNOST 10–12 m<sup>2</sup>/l



### VHODNÁ NA:

- ocel
- železo
- pozink i čerstvý
- hliník
- měď
- střechy
- parapety
- okapy
- radiátory





## JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Podklad odmastěte **BALTECH ACETON P6401** nebo **BALTECH BENZÍN TECHNICKÝ P6402**.



Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte a nařed'te** **BALTECH ŘEDIDLO S6005**.

Na připravený podklad naneste barvu **FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003** v **1** vrstvě.



**Doba schnutí je 1 hodina.**

Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **18–23 °C**.

Zaschlý základní nátěr přetřete vrchní barvou **INDUSTROL UNIVERZÁL S2013** v 1–2 vrstvách.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte **BALTECH ŘEDIDLO S6005**.

**Aplikace:**



## CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH  
ACETON P6401



BALTECH BENZÍN  
TECHNICKÝ P6402




INDUSTROL  
UNIVERZÁL S2013



BALTECH  
ŘEDIDLO S6005



BALTOOL štětec na  
rozpuštědlivé barvy

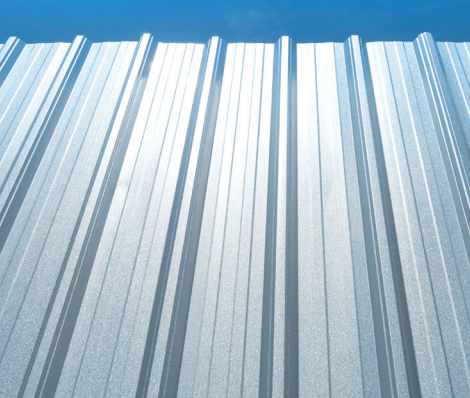

## TIPY PRO VÁS:

- Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 10 x 10 cm.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí stejně jako vyšší tloušťka nátěru.
- Díky vynikající přilnavosti lze barvu použít jako základ i na jiné hladké povrchy než kovové, kterou je nutno otestovat předem.
- Ředění barvy pro aplikaci štětcem, válečkem proveďte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6005**, při stříkání použijte ředidlo **BALTECH ŘEDIDLO S6001**.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



0,6 l



4 l



9 l